


HOME-UNIT4 クイックガイド

§証明書のアンインストール


証明書のアンインストール (Windows10)

※本章の作業に追加して、Firefox または、Thunderbird をご利用の場合には、それぞれ以降に記載されている、「証明書のアンインストール (Firefox)」「証明書のアンインストール (Thunderbird)」の手順の実施が必要です。


- ① [Windows]キーと[R]キーを同時に押して、「ファイル名を指定して実行」ウインドウを表示してください。




- ② 「名前」に「certmgr.msc」と入力し、「OK」をクリックしてください。




- ③ 「certmgr」ウインドウが表示されます。

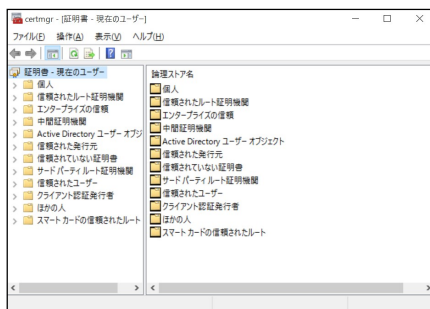



- ④ ウインドウ左側のツリービューから「信頼されたルート証明機関」を選択してください。

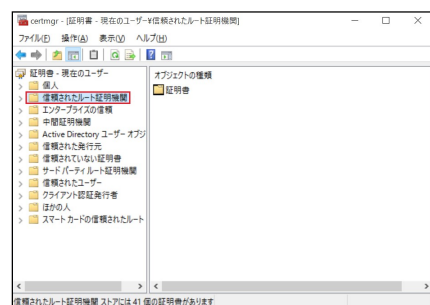

- ⑤ ウインドウ右側の「オブジェクトの種類」に表示されている「証明書」をダブルクリックしてください。

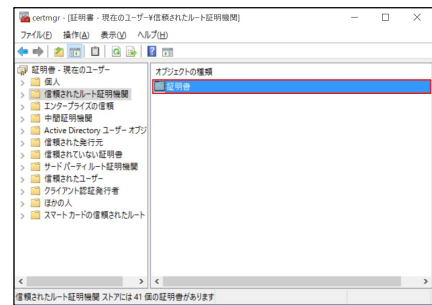


- ⑥ ウインドウ右側の「発行先」から「SAXA SSL Terminal CA 2019」を選択し、右クリックでポップアップメニューを表示し、「削除」をクリックしてください。

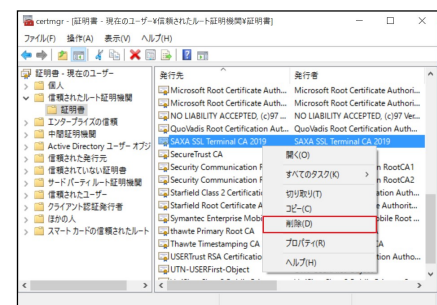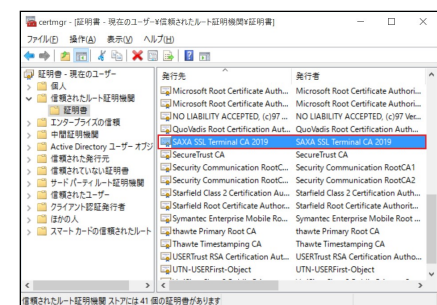

- ⑦ 確認のポップアップが表示されましたら、「はい」をクリックしてください。




- ⑧ 「発行元」に、「SAXA SSL Terminal CA 2019」がないことを確認してください。

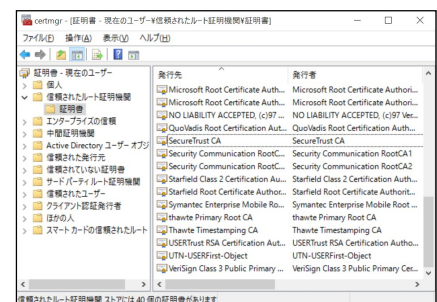

- ⑨ ウィンドウ右上の「X」をクリックして、「certmgr」ウィンドウを閉じてください。
- ⑩ 手順①～⑥を実施し、証明書がアンインストールされたことを確認してください。
- ⑪ UTM 検疫や添付ファイル自動 ZIP 暗号化機能、メール誤送信防止機能を使用する場合は、メールソフトの設定を変更してください。

証明書のアンインストール (Firefox)


- ① Firefox を起動してください。

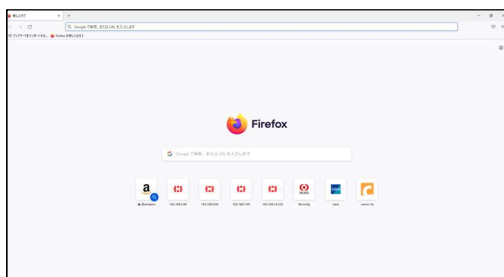


- ② Firefox ツールメニューの[設定]をクリックしてください。



- ③ [プライバシーとセキュリティ]をクリックしてください。

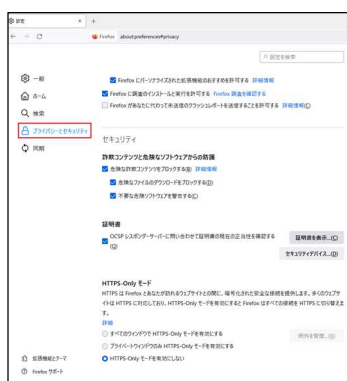

- ④ [証明書の表示]をクリックしてください。

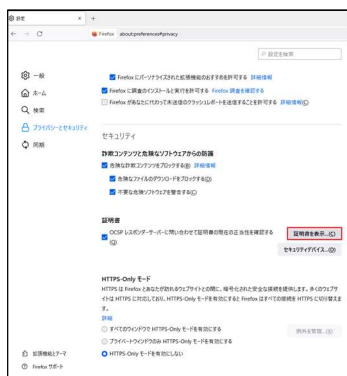

- ⑤ 証明書マネージャーの[あなたの証明書]を選択してください。




- ⑥ 「証明書名と発行者名」の中から、「SAXA SSL Terminal CA 2019」を選択してください。



- ⑦ [削除]をクリックしてください。



- ⑧ 削除する証明書を確認して、[OK]をクリックしてください。

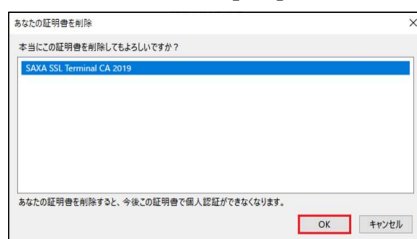


- ⑨ 「証明書名と発行者名」の中に、「SAXA SSL Terminal CA 2019」がないことを確認してください。



- ⑩ [OK] をクリックしてください。



- ⑪ ウィンドウ右上の「X」をクリックして、Firefox を閉じてください。

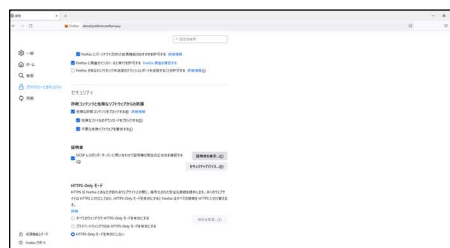


- ⑫ 手順①～⑤を実施し、証明書がアンインストールされたことを確認してください。

証明書のアンインストール(Thunderbird)


- ① Thunderbird を起動してください。




- ② Thunderbird メニューバーの[ツール]-[オプション]をクリックしてください。

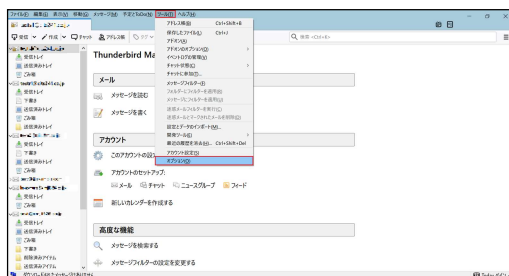


- ③ 「詳細」アイコンをクリックしてください。



- ④ 「証明書」タブを選択してください。

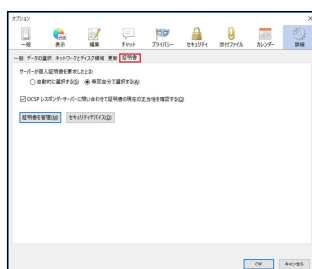

- ⑤ 「証明書を管理」をクリックしてください。

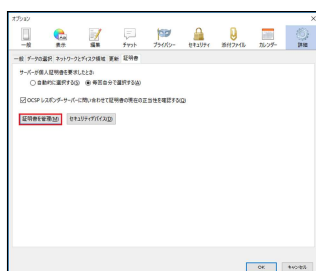

- ⑥ 「認証局証明書」タブを選択してください。




- ⑦ 「証明書名と発行者名」の中から、「SAXA SSL Terminal CA 2019」を選択してください。



- ⑧ 「削除または信頼しない」をクリックしてください。




- ⑨ 「SAXA SSL Terminal CA 2019」を選択し、「OK」をクリックしてください。

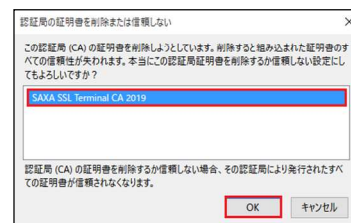


- ⑩ 「OK」をクリックしてください。



- ⑪ 「OK」をクリックしてください。

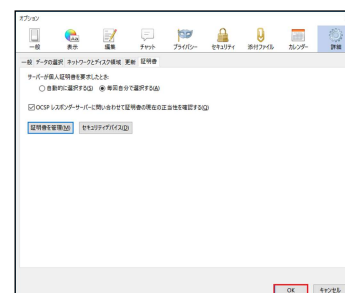

- ⑫ Thunderbird メニューバーの右上にある「X」をクリックして、Thunderbird を終了してください。
※一度、Thunderbird を終了させないと、証明書のアンインストールが完了しません。

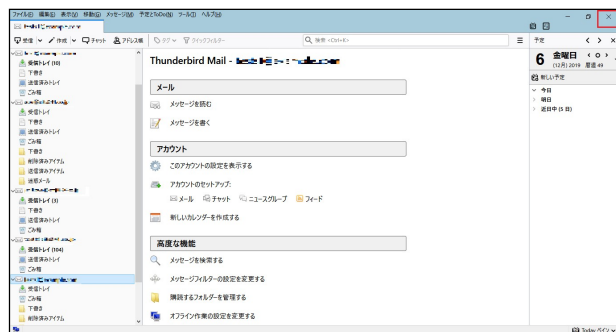

- ⑬ 手順①～⑦を実施し、証明書がアンインストールされたことを確認してください。

※証明書のアンインストールが確認できなかった場合は、以下の手順にて再度アンインストールの実施をお願いいたします。

- I. 手順①～⑫を実施してください。
- II. Windows10 をシャットダウンしてください。
- III. Windows10 を起動してください。
- IV. 再度手順①～⑦を実施し、証明書がアンインストールされたことを確認してください。

※手順 II は再起動ではなく、シャットダウンを選択してください。


- ⑭ UTM 検疫や添付ファイル自動 ZIP 暗号化機能、メール誤送信防止機能を使用する場合は、メールソフトの設定を変更してください。

証明書のアンインストール(MacOS)



- ① デスクトップ上の以下のアイコンをダブルクリックし、「Finder」起動してください。



- ② ウィンドウ上部のタブから[移動]-[ユーティリティ]を選択してください。

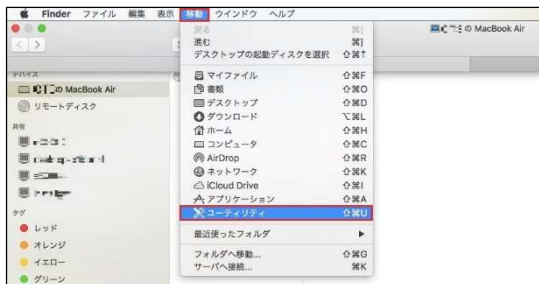


- ③ 「キーチェーンアクセス」をダブルクリックし、キーチェーンの設定ウィンドウを開いてください。

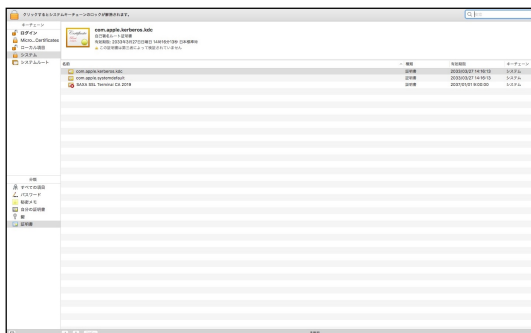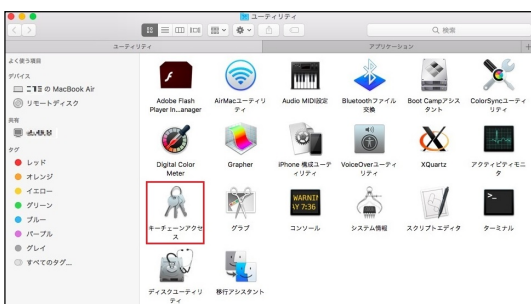


- ④ ウィンドウ左上の[キーチェーン]から「システム」を選択してください



- ⑤ ウィンドウ左下の[分類]から「証明書」を選択してください。




- ⑥ ウィンドウ右側の証明書一覧から、「SAXA SSL Terminal CA 2019」を選択してください。

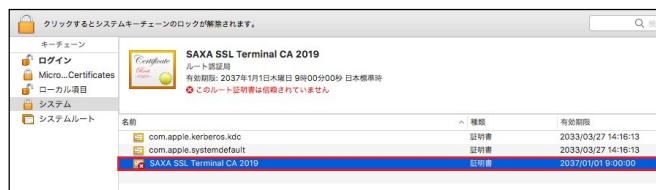

- ⑦ [Control]キーを押しながら、「SAXA SSL Terminal 2019」をクリックし、ポップアップメニューを表示してください。

- ⑧ ポップアップメニューから、「SAXA SSL Terminal 2019」を削除を選択してください。

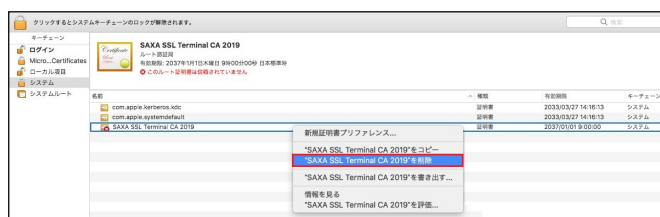


- ⑨ 「“SAXA SSL Terminal CA 2019”をシステムキーチェーンから削除してもよろしいですか」のポップアップが表示されましたら、「削除」をクリックしてください。



- ⑩ ユーザ認証を求められた場合、ログイン時の「ユーザ名」、「パスワード」を入力し、「キーチェーンを変更」をクリックしてください。



- ⑪ 証明書が削除されていることを確認し、ウィンドウを閉じてください。

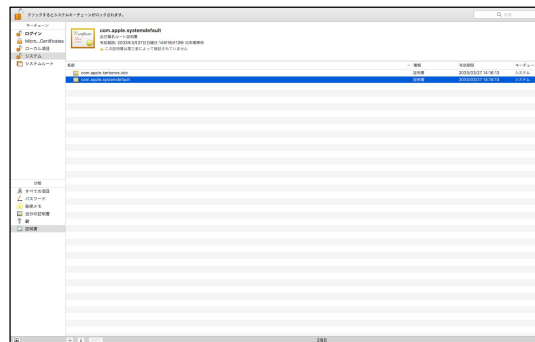

- ⑫ 手順①～⑥を実施し、証明書がアンインストールされたことを確認してください。

- ⑬ UTM 検疫や添付ファイル自動 ZIP 暗号化機能、メール誤送信防止機能を使用する場合は、メールソフトの設定を変更してください。

証明書のアンインストール (iOS)

- ① ホーム画面で「設定」をタップしてください。



- ② 「設定」画面から、「一般」をタップしてください。




- ③ 「プロファイルとデバイス管理」をタップしてください。
※iOS のバージョンによっては「プロファイル」という表示になります。




- ④ 「SAXA SSL Terminal CA 2019」をタップしてください。



- ⑤ 表示された署名者が「SAXA SSL Terminal CA 2019」であることを確認してください。

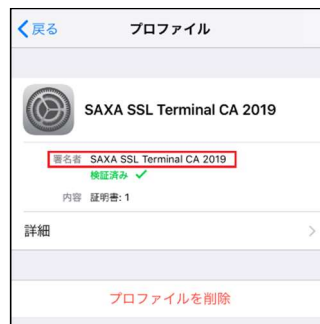

- ⑥ 「プロファイルを削除」をタップしてください。

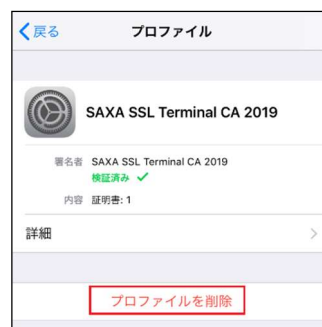

- ⑦ パスコード入力を求める画面が表示されましたら、パスコード入力画面で設定しているパスコードを入力してください。

- ⑧ 確認を求める画面が表示されましたら、「削除」をタップしてください。



- ⑨ 画面左上の「一般」をタップしてください。



- ⑩ 画面左上の「設定」をタップしてください。



- ⑪ 「設定」を終了して、ホーム画面に戻ってください。
- ⑫ 手順①～④を実施して、証明書がアンインストールされたことを確認してください。
- ⑬ UTM 検疫や添付ファイル自動 ZIP 暗号化機能、メール誤送信防止機能を使用する場合は、メールアプリの設定を変更してください。

証明書のアンインストール (Android)

※本手順は、HUAWEI に搭載された、Android8.0.0 にて作成しております。
機種、OS バージョンが異なる場合、画面表記等に差異がございます。詳細な画面表記、操作手順につきましては、各端末のメーカーにご確認ください。

- ① [設定]-[セキュリティとプライバシー]をタップしてください。




- ② 「信頼できる認証情報」をタップしてください。




- ③ 「信頼できる認証情報」画面の「ユーザー」をタップしてください。



- ④ SAXA SSL Terminal CA 2019」をタップしてください。

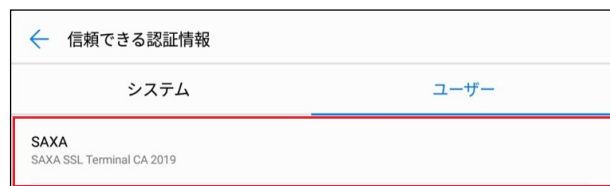

- ⑤ 「削除」をタップしてください。

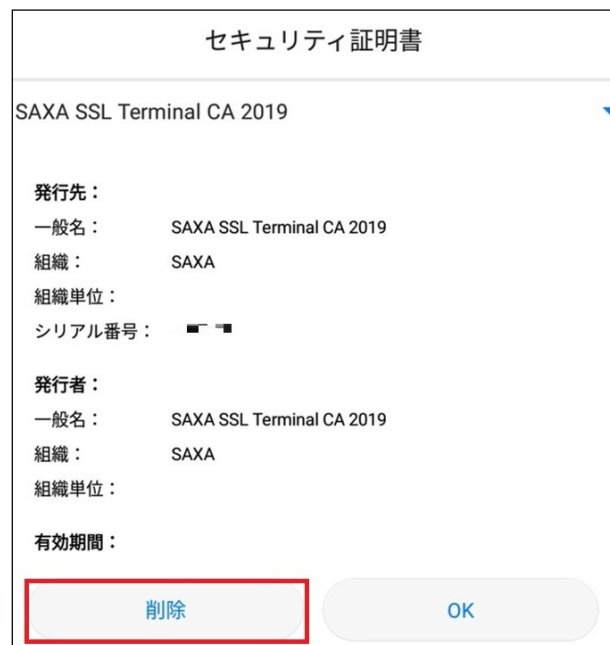

- ⑥ 手順①～③を実施して、証明書がアンインストールされたことを確認してください。

- ⑦ UTM 検疫や添付ファイル自動 ZIP 暗号化機能、メール誤送信防止機能を使用する場合は、メールアプリの設定を変更してください。

- Canon、iR はキヤノン株式会社の商標です。
- Mac OS は米国 Apple Computer, Inc.の商標です。
- Microsoft、Windows、WindowsXP/Vista/7/8/8.1/10、Exchange、Microsoft OFFICE、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Android は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- iPhone、iPad、Multi-Touch は Apple Inc.の商標です。
- Firefox は、米国 Mozilla Foundation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- その他記載されている会社名、製品名等は、該当する各社の商標または登録商標です。

ご不明な点がございましたら、
ホームコンタクトセンター (フリーダイヤル) **0120-188089**
まで、お問い合わせください。